


GRAND MINUSH

Assembly Instruction

TOOLS



1. Place the front seat metal bar in the first side | Posizionare la barra anteriore del sedile nella prima parte laterale
2. Insert the seat-back, then tighten the screws (3pcs M6x18) | Inserire la seduta-schienale, avvitare le viti (3pz M6x18).

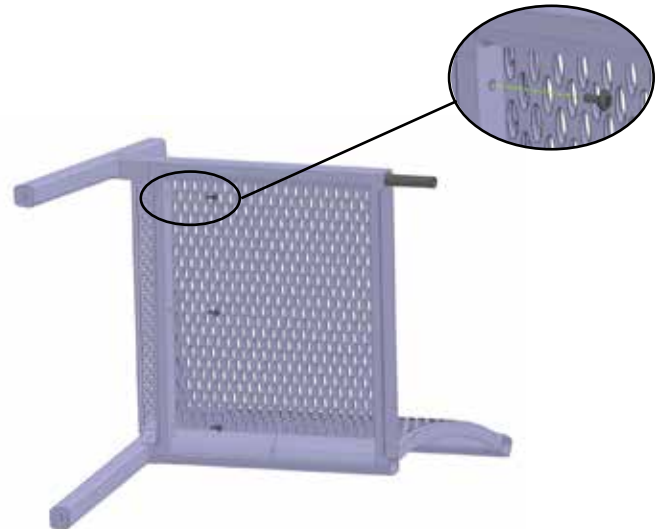

3. Insert the second side, then tighten the screws (3pcs M6x18).
Inserire la seconda parte laterale, quindi avvitare le viti (3pz M6x18).

